
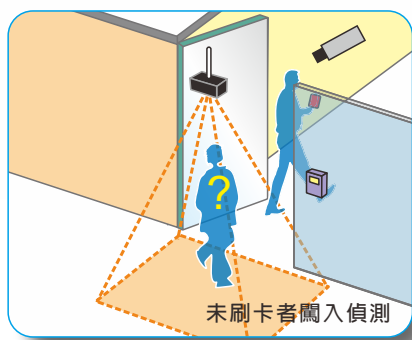
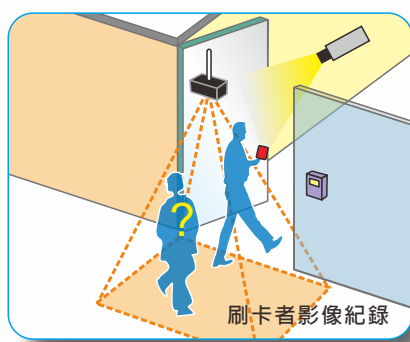


天網神通系列

單門通關監控系統 SKYNET SDAC

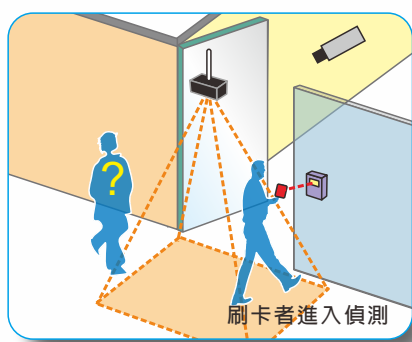

天網神通 - 單門通關監控系統 SDAC (Single Door Anti-intruder Controller)

單門進出通關監控系統(SDAC)是怡鑫科技以自行研發的3D影像分析技術針對門禁通道通關所開發的創新解決方案。本系統以3D攝影機結合門禁機直接安裝於出入口處，記錄不刷卡的人員進出的時間與照片，並可即時傳送給保全人員。

目的

- ◆ 獨家首創即時掌握鎖定不刷卡闖入的人員並發佈警報訊息
- ◆ 可查詢所有進出的人員的時間與照片記錄

本系統的特點是利用3D攝影機分析所監控的區域，當有人員通過時，系統會同時確認該人員是否有刷門禁機，同時記錄發生時的時間、該人員的影像記錄、若有刷卡則亦記錄員工的代號，若是無刷卡記錄，則立即傳送警示通知給保全中心，提示做後續的處理。安裝本系統後保全中心人員能適時的防止不刷卡闖入的弊端，使門禁系統達到滴水不漏的目的。

產品效益

- ◆ 精準判別不刷卡闖入的人員
- ◆ 結合門禁機系統提供刷卡員工的代號
- ◆ 不影響員工通關刷卡的時間
- ◆ 闖入通報提示，可利用現場照片鎖定闖入人員
- ◆ 首創雙圖像鎖定非法入侵者，降低警衛辨認入侵者時間
- ◆ 所有進出的人員的時間與照片記錄資料庫，可提供稽核查詢或認證

天網神通系列

單門通關監控系統 SKYNET SDAC

系統組成	規格種類	規格數據
拍照攝影機	類型	吸頂式紅外線 IP CAM (POE)
	尺寸	82(W) x 72.5(H) x 154(D) mm
	重量	600g
	電源	DC 12V, 10W
	安裝位置	離門口2~4米遠
3D偵測攝影機	類型	垂吊
	尺寸	180(L) x 35(W) x 50(H) mm
	重量	300g
	電源	由主機透過USB供應
	安裝高度	2.2米 ~ 5米
影像分析主機 N20	偵測寬度	1.2米以上(隨安裝高度增加)
	尺寸	160(L) x 175(W) x 23(H) mm
	處理器	雙核心 1.8G CPU
	電源	AC 100V~240V / DC19V power adapter
通關記錄系統軟體	網路規格	RJ45 for 10/100/1000Mbps Ethernet
	Web base SQL 資料庫	同一網路的PC上
門禁機	本公司已測試完成之門禁機	詳情請上本公司網站

